

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ 8300-М

APECS

Назначение и общие характеристики

Замок врезной 8300-М предназначен для запираания межкомнатных дверей. В комплектацию замка входит магнитная ответная часть. При закрывании двери магнитный механизм защелки срабатывает автоматически. Запирание двери осуществляется поворотом ключа. Замок рекомендуется устанавливать вместе с раздельными межкомнатными ручками или с ручками на планке с межосевым расстоянием 72 мм.

Комплектность поставки

- | | |
|---------------------|-------|
| 1. Корпус замка | 1 шт. |
| 2. Ответная планка | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежа | 1 шт. |

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств. Не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок — 7 лет со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. «APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, офис 715-727. marketing@apecs.com.

Инструкция по установке

1. Определите место установки замка и нанесите разметку. В двери выберите пазы под корпус замка, лицевую планку и отверстия под соединительный квадрат ручек и цилиндрический механизм.

2. Установите корпус замка в дверь. Закрепите корпус саморезами.

По установленному замку отметьте место установки ответной части на дверной коробке. Выберите паз под ответную часть.

Установите ответную часть в паз. Закрепите ее саморезами.

После установки ручек поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

Регулировка притвора осуществляется путем перестановки вкладыша:

1. Нажмите на фиксаторы вкладыша (Рис1).
2. Вытащите вкладыш из ответной планки.
3. Переверните вкладыш на 180 градусов.
4. Установите вкладыш обратно до характерного щелчка.



Рис.1

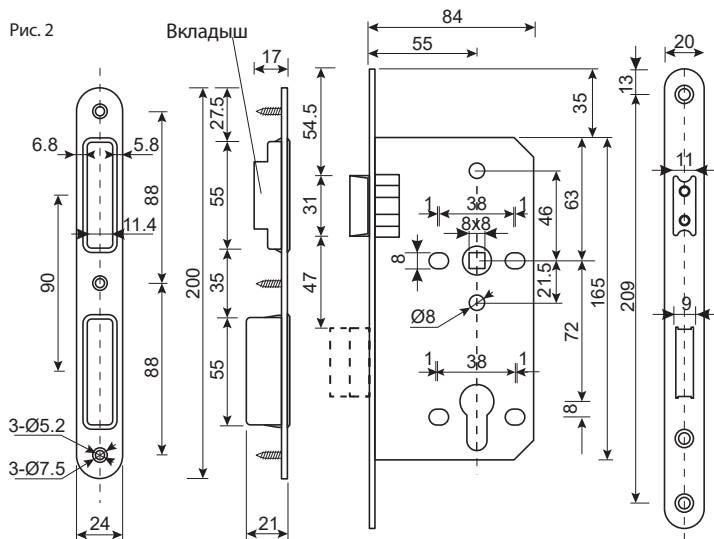


Рис. 2