

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ с ручками на планке R2582

AVERS

Назначение и общие характеристики

Замок врезной цилиндровый с ручками модели R2582 предназначен для запираания деревянных и металлических дверей левого и правого исполнения, открывающихся как внутрь, так и наружу, толщиной от 40 до 45 мм. Тип 3В4. Класс 1.

Комплектность поставки

1. Корпус замка	1 шт.	6. Квадрат	1 шт.
2. Ручки раздельные	2 шт.	7. Механизм секретности	1 шт.
3. Планки для ручек	2 шт.	8. Ключи	5 шт.
4. Кольцо проставочное для ручек	2 шт.	9. Комплект крепежа	1 шт.
5. Винт фиксации ручек	2 шт.	10. Ответная планка	1 шт.
		11. Паспорт	1 шт.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 2 года с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Инструкция по установке

Перестановка защёлки: Перед установкой замка убедитесь, что скос защёлки направлен в сторону закрытия двери. Чтобы переставить защёлку, не разбирайте корпус: поднимите фиксатор А (рис 1), переверните защёлку и нажмите на неё для возврата в корпус.

Разметка: Определите место установки замка и нанесите разметку в соответствии с размерами замка.

Установка корпуса: В двери выберите паз под корпус замка, отверстия под цилиндровый механизм, квадрат под ручки и отверстия под крепёж планок. Вставьте корпус замка в подготовленный паз в двери и закрепите его саморезами из комплекта.

Обратите внимание! Отверстие под механизм секретности не должно перекрывать крепёжные отверстия для последующего крепления механизма секретности к замку.

Установка цилиндрового механизма: Перед установкой механизма секретности плоской отверткой через отверстие В (Рис. 1) выдвиньте ригель замка на 5-10 мм и придерживайте его рукой в таком состоянии до установки механизма секретности. Установите механизм секретности с внешней стороны двери так, чтобы спиральный поводок вошел в отверстие, и закрепите его винтами, вкрутив их с внутренней стороны двери сквозь замок. **Внимание!** Не выпрямляйте спиральный поводок механизма секретности!

Установка ручек: Установите и закрепите планку с фиксатором с внутренней стороны двери и с отверстием под механизм секретности с внешней. Вставьте в отверстия под ручки проставочные кольца. Вставьте квадрат в замок. Вставьте ручки и закрепите их винтами фиксации.

Монтаж ответной планки: Выберите пазы под ответную планку в дверной коробке по установленному замку. Закрепите ответную планку.

Изготовитель: «ШАНХАЙ ЮЭ СИНЬ ХАРДВЕА ПРОДАКТС КО., ЛТД», КНР, 201208, г. Шанхай, новый окр. Пудун, р-н Гао Дун, ул. Чжао Гао, д. 1508. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108802, г. Москва, р-н Коммунарка, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7 офис 715-727. marketing@apecs.com.

Не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.

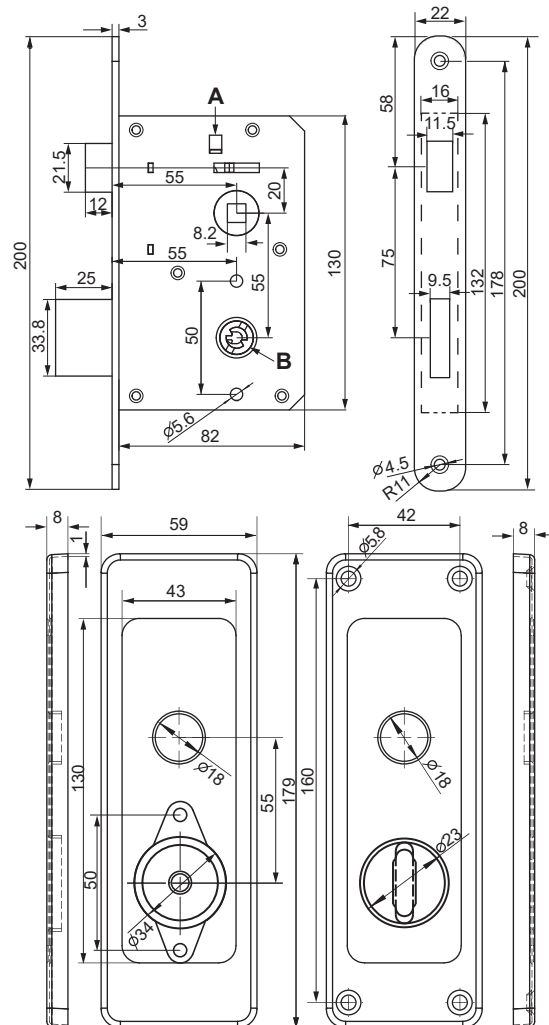


Рис.1