



Общество с ограниченной ответственностью «БОРДЕР»

**ЗАМОК ВРЕЗНОЙ 8-СУВАЛЬДНЫЙ  
ЗВ8-8 класс 2 ГОСТ 5089-2011**

Руководство по эксплуатации  
304265.034 РЭ

## 1 Общие указания

1.1 Замок врезной 8-сувальдный ЗВ8-8 класс 2 ГОСТ 5089-2011 (в дальнейшем – замок) предназначен для запираения входных и внутренних дверей жилых домов, квартир, школьных классов, торговых, конторских и подсобных помещений и т.п., толщиной 40...50 мм.

1.2 Замок имеет следующие свойства:

- устанавливается как на правые, так и на левые двери.
- изготавливается с прямоугольным засовом ЗВ8-8/0 и с засовом из стержней круглого сечения ЗВ8-8/1.
- повышенной секретности, имеет 250 000 неповторяющихся вариантов ключей, практически невозможно открыть отмычкой.
- пыль, влага, коррозия и замерзание не вызывают поломки сувальдного механизма.

1.3 Дверь может быть закрыта на засов и открыта с обеих сторон только с помощью ключа.

1.4 Запрещается разборка и смазка сувальдного механизма замка.

## 2 Комплектность

2.1	Замок в сборе, шт.	1
2.2	Комплект накладок, шт.	1
2.3	Запорная планка, шт.	1
2.4	Ключ, шт.	3 или 5
2.5	Комплект шурупов, шт.	1
2.6	Руководство по эксплуатации, шт.	1
2.8	Коробка или мешок, шт.	1

**В зависимости от шифра модели комплектность замка может отличаться от указанной в руководстве.**

## 3 Работа замка

3.1 При запирании замка вставить ключ в скважину, повернуть его на два оборота до упора.

3.2 При отпирании замка произвести те же операции, в той же последовательности, что и в п. 3.1. Ключ вращать в противоположном направлении.


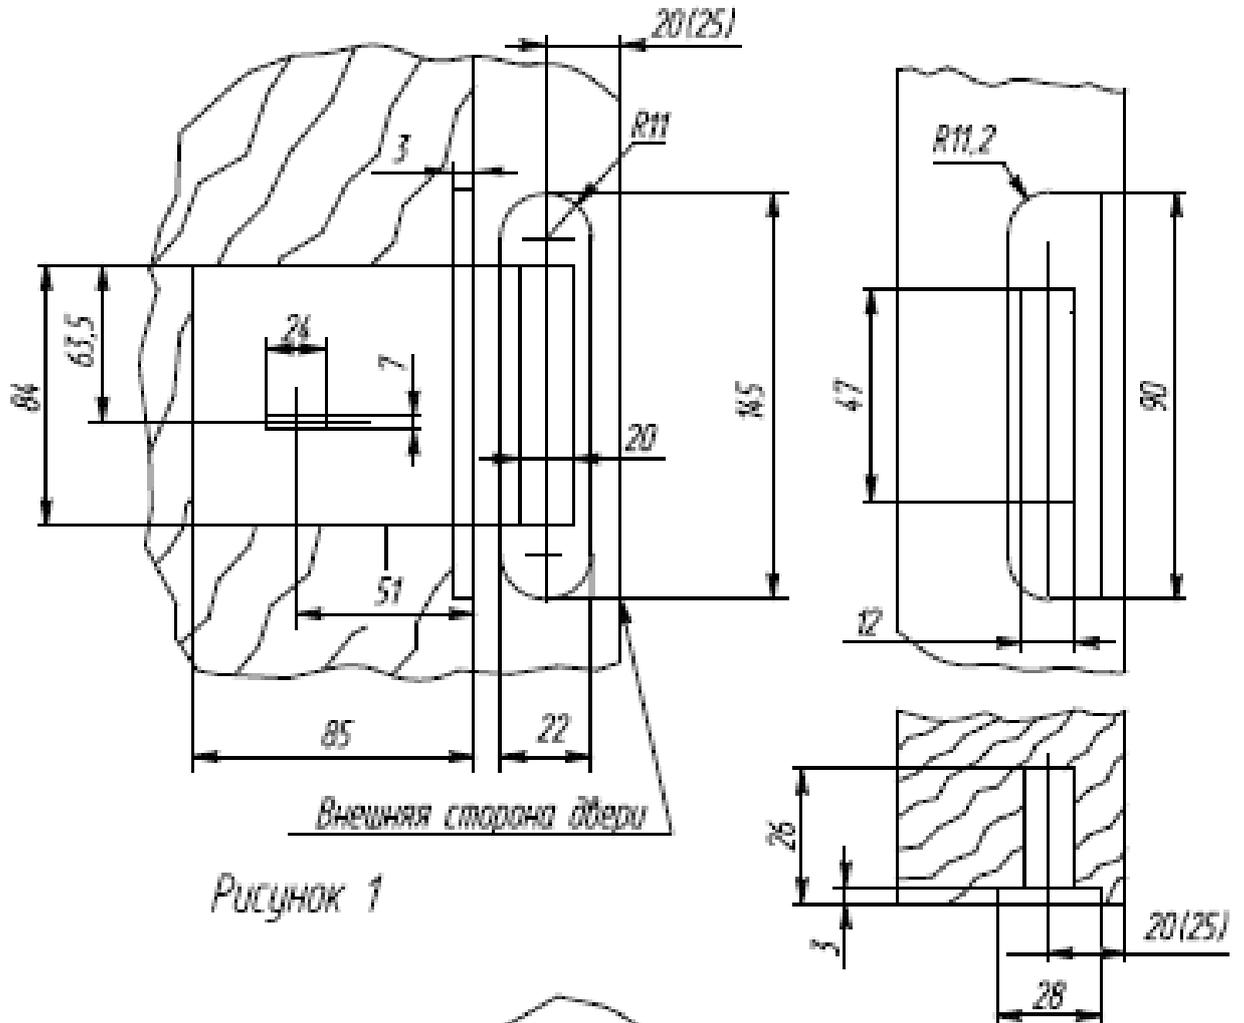



Рисунок 1

Рисунок 2

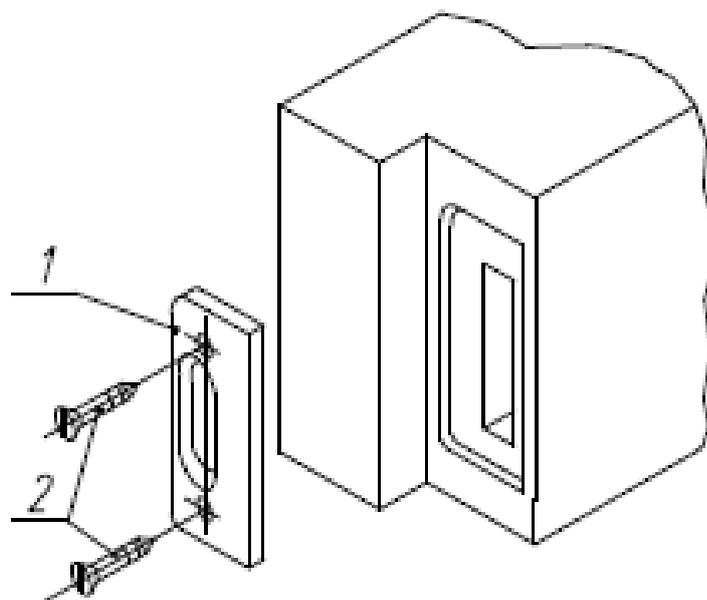

1 - закрывная планка; 2 - шуруп 4x30 (2 шт.)

Рисунок 3

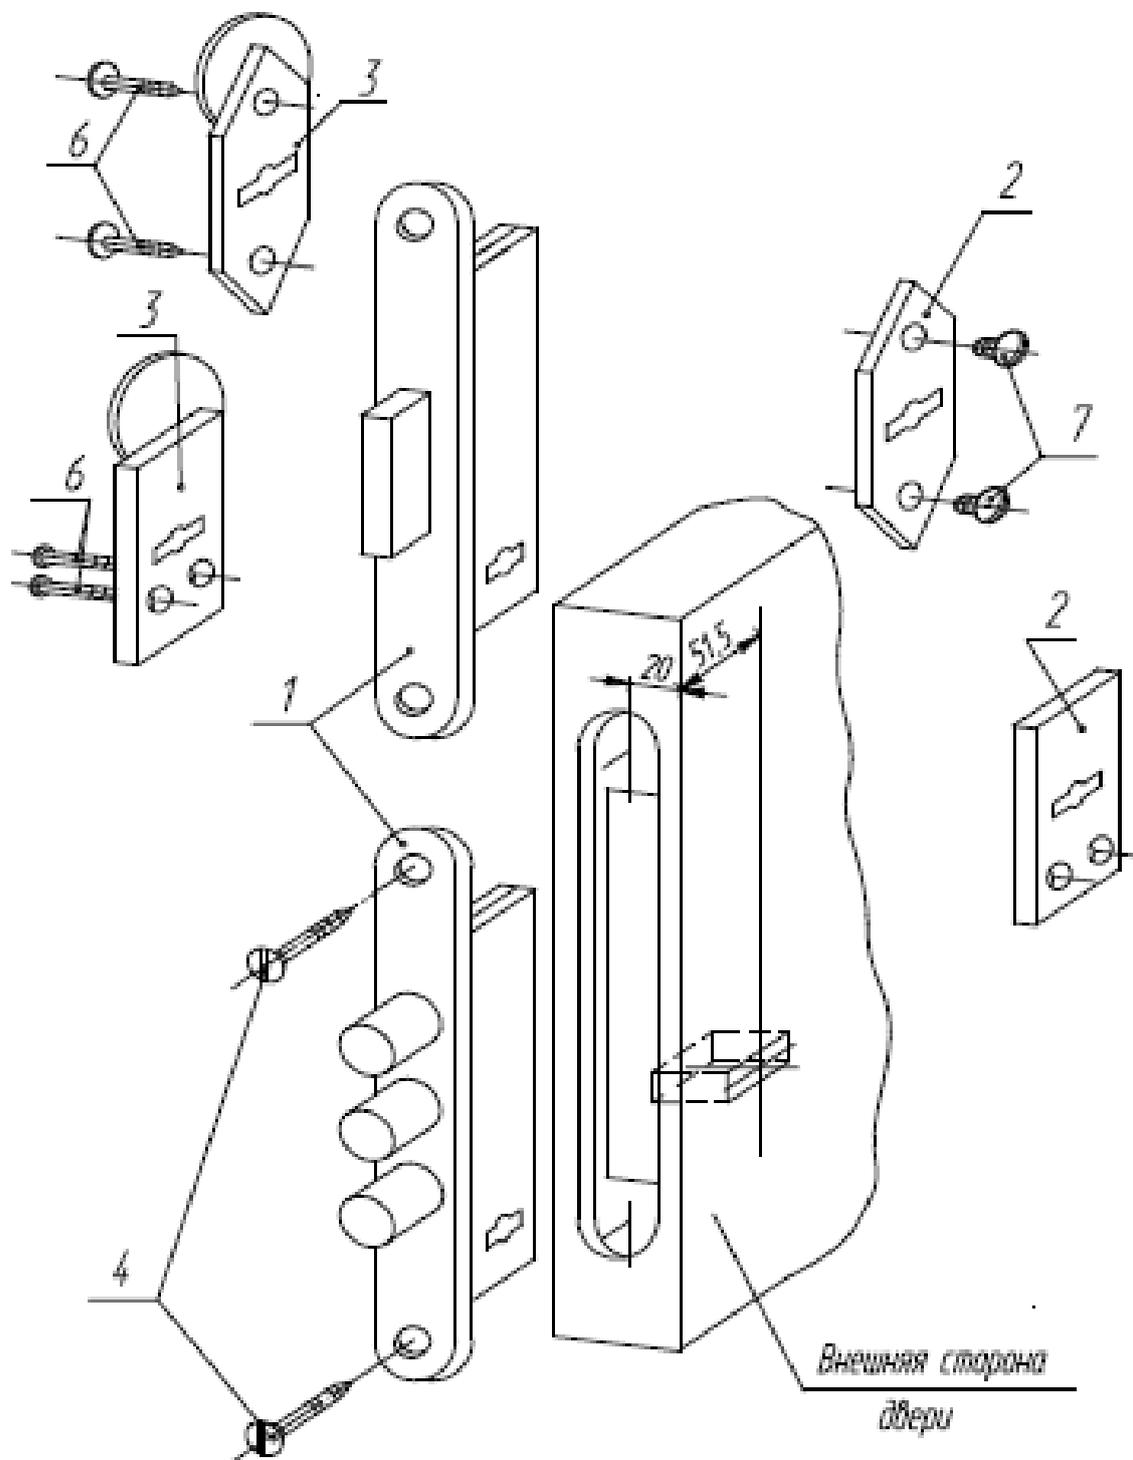

1 - замок, 2 - накладка, 3 - накладка с планкой, 4 - шуруп 4x30 (2 шт.),  
6 - шуруп 3x13 (2 шт.), 7 - винт М3х6 (2 шт.)

Рисунок 4

#### 4 Установка замка

4.1 Перед установкой проверить ключом работоспособность замка.

4.2 Произвести разметку и оформление необходимых отверстий на двери и косяке, в соответствии с рисунками 1 и 2. Размеры в круглых скобках предназначены для двери 50 мм.

**Внимание!** При установке на дверь шестигранных накладок отверстие под ключ выполнить размером 7x24 мм, как показано на рисунке 1.

4.3 Установить замок в дверь, запорную планку в дверную раму как показано на рисунках 3 и 4.

4.4 Замок установлен правильно, если ключ поворачивается легко и засов входит и выходит из замка без заеданий.

Правильность установки замка проверить при открытой двери.

**Внимание!** При установке не допускаются удары по корпусу и поджатие крышки замка.

#### 5 Свидетельство о приемке

5.1 Замок ЗВ8-8 класс 2 ГОСТ 5089-2011 соответствует действующей нормативно-технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

#### 6 Гарантии изготовителя

6.1 Завод-изготовитель гарантирует исправную работу замка в нормальных климатических условиях при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации замка – 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть.

**Внимание!** В случае отсутствия в РЭ даты продажи, печати магазина, а также при самостоятельной разборке и доработке замка завод-изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам.

Дата продажи

Штамп торгующей организации

Адрес завода-изготовителя: ООО «БОРДЕР», Россия,  
390046, Рязань, ул. Маяковского, 1А, лит. Л, пом. 1

Отдел продаж: (4912) 77-89-18

[info@borderlocks.ru](mailto:info@borderlocks.ru)

[borderlocks.ru](http://borderlocks.ru)

[border.pф](http://border.pф)

**Горячая линия «БОРДЕР»: 8-800-700-14-28**